


スチームチャンバー

穀類に蒸気を添加して、40分から60分の間加熱と加湿を行い、熟成させる。


機高	容積	処理能力
3.050mm	4.5m ³	2.5T/H
4.570mm	6.75m ³	4.0T/H
6.070mm	9.0m ³	5.5T/H
7.600mm	11.5m ³	7.0T/H
9.150mm	13.5m ³	7.5T/H
10.700mm	16.0m ³	10.0T/H
12.200mm	18.0m ³	11.0T/H

※処理能力：滞留時間 50 分として

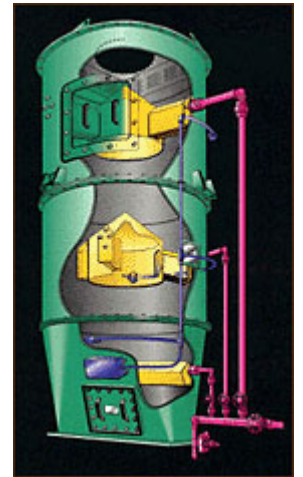

フレークミル

蒸気調質した穀類や搾取用大豆類を圧扁状にする装置。1対のロールにより構成されており各種フレーク製品の製造に使われています。ロールは油圧によって隙間が調整されますので、求められるフレーク製品に応じた微調整が可能です。

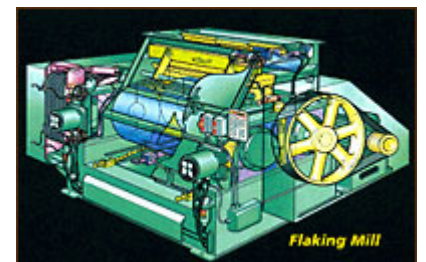

フレークミル各種タイプ

	ロール径 (m)	ロール長さ (mm)	馬力 HP
SP1600-30	406	762	40
SP1600-36	406	915	50
SP1800-36	460	915	60
SP2000-40	510	1016	75
SP2400-42	610	1067	100
SP2400-48	610	1219	125
SP2400-60	610	1524	150
SP2800-52	711	1321	125
SP2800-62	711	1575	150
SP3200-84	813	2134	200