


ハンマーミルの構造




ハンマーミル標準ハンマー

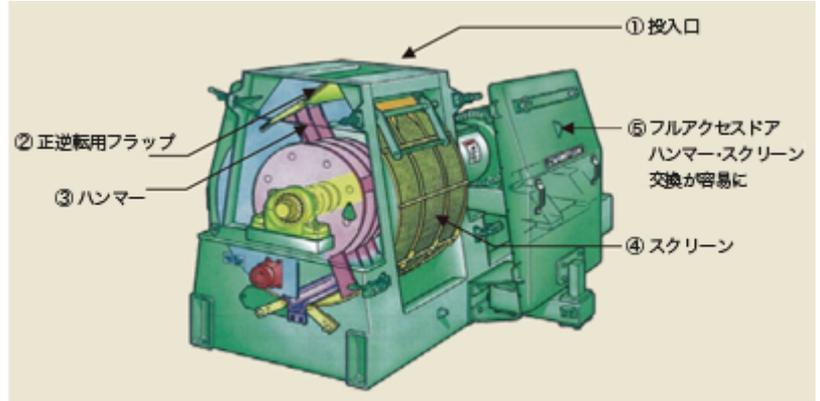


ハンマーは先端に対磨耗加工してありますので、長寿命となっております。

オプション：HRF ロータリーフィーダー

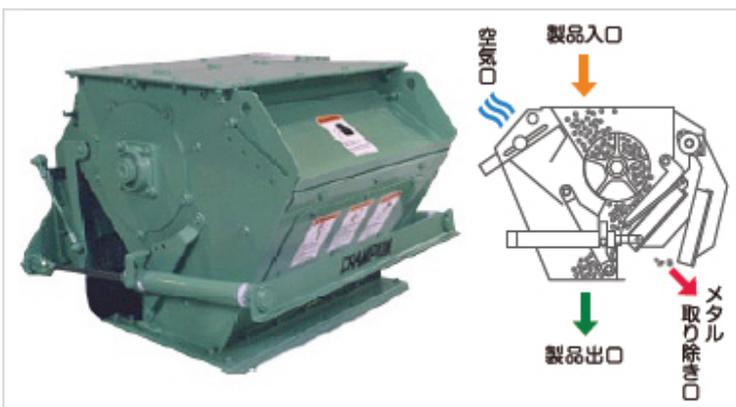

- ローターの回転数を変えることで配給量を調節します。
- 標準で除鉄用のマグネットが付いています。

オプション : ASF エアセパレーター

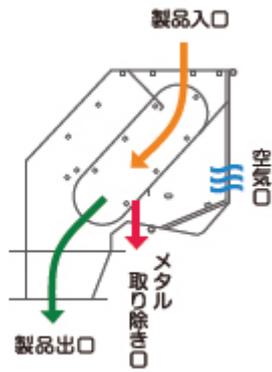

- アスピレーションを利用して異物の除去を行います。

モデル一覧表

モデル	ローター径 (inch)	スクリーン幅 (inch)	スクリーンエリア (sq/inch)	馬力 (HP)
Viking	16	6	289	5-15
Challenger	22	11.5-30	690-1800	25-150
Impactor	28	11.5-30	925-3840	30-300
Standard	38	11.5-48	1242-5184	60-400
Magnum	44	11.5-48	1380-5760	75-500
HM series	38.42.44.48	16-56	1728-7104	100-600
International Magnum	54	15-48	1702-7104	150-500